



AMU-132 自動車タワシ

<2012A/W>



デザイン/こすもす(石塚始子)

☆でき上がり寸法 幅約14cm、高さ10cm。

☆使用糸 ハマナカボニー(50g玉巻)

使用色	使用量	使用色	使用量
青(No.487)(廃色)	0.4玉	グレー(No.486)	0.2玉
黒(No.402)	0.1玉	黄(No.433)	少々

☆用意するもの スポンジ適量。

☆使用針 ハマナカアミアミ片かぎ針(金属製)7/0号、毛糸とじ針(H250-706)6本1組。

編み方

糸は1本どりで編みます。

- (1)各パーツを編みます。側面A、側面Bにはステッチをします。
- (2)側面A、側面Bとまちを巻きかかりでとじ合わせます。
- (3)カットしたスポンジを詰めながら、(2)と底を巻きかかりでとじ合わせます。
- (4)側面にタイヤをとじつけます。
- (5)鎖20目のループをつけて仕上げます。


ゲージ

細編み14目
14段が10cm角。

- × = 細編み
- ✓ = 細編み2目
編み入れる
- ∧ = 細編み2目1度
- ▷ = 糸をつける

側面A 青(1枚)


側面Aの刺しゅう グレー

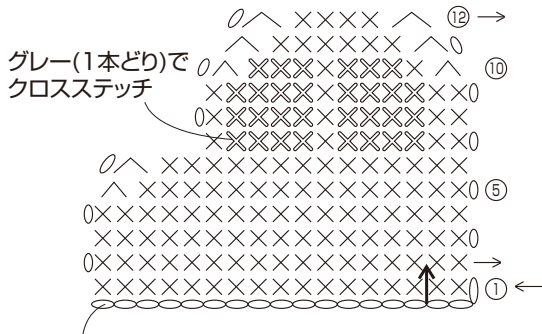

編み始め(鎖17目)

側面B 青(1枚)


側面Bの刺しゅう グレー

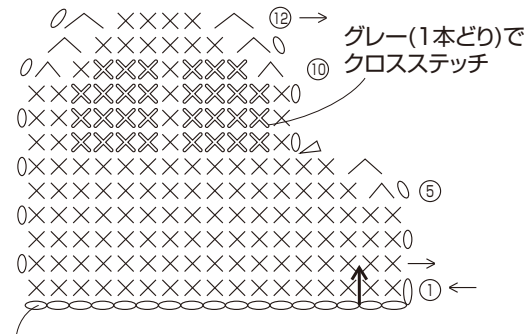

編み始め(鎖17目)


段	目数	増減
12	6目	
11	8目	毎段2目減
10	10目	
9	12目	増減なし
8	12目	3目減
7	15目	
6	16目	毎段1目減
5	16目	
4	17目	増減なし
3	17目	
2	17目	
1	鎖17目から 細編み17目拾う	

まち 青(1枚)

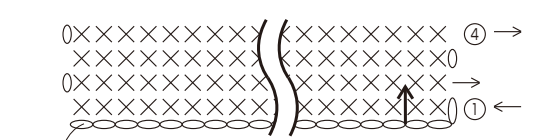


編み始め(鎖34目)

底 グレー(1枚)

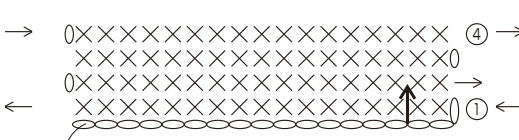

編み始め(鎖17目)

タイヤ (4枚)





糸を長めに残しておき、本体にとじつける


- = グレー
- = 黒

段	目数	増減
2	12目	6目増
1	わの中に細編み 6目編み入れる	

〈本体の仕上げ方〉

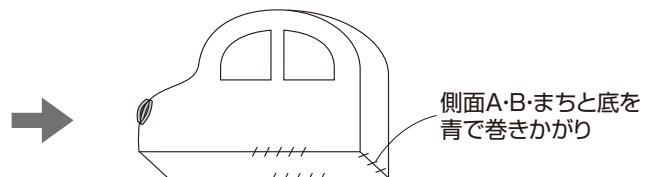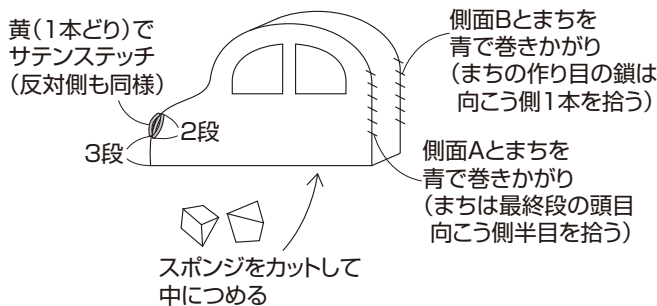


でき上がり図

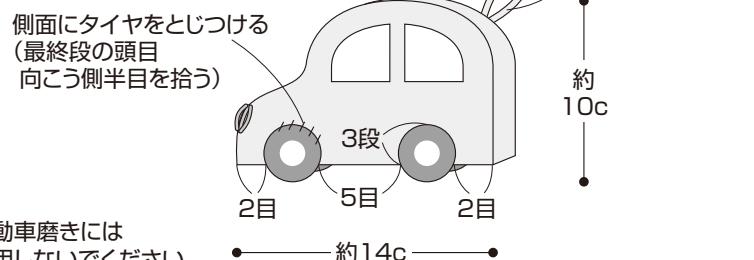


※自動車磨きには使用しないでください。

サテンステッチ



クロスステッチ



ハマナカ株式会社